


# Screen ZIP/ZIP AUTONOOM

## Productfiche

### VOORDELEN

- **Perfekte lichtdoorlatenheid**
- **Uitstekende warmtewerende Eigenschappen : 6 keer efficiënter tegen de warmte dan Binnenzonwering**
- **Optimaal zicht naar buiten, maar geen inblik naar binnen**
- **Kleine kast** aan de buitenkant in **geëxtrudeerd aluminium**, voor een plaatsing in de dag of op de gevel
- **Grote afmetingen mogelijk**
- Ook geschikt voor veranda's en pergola's
- **Ook efficiënt als hor** in gesloten positie

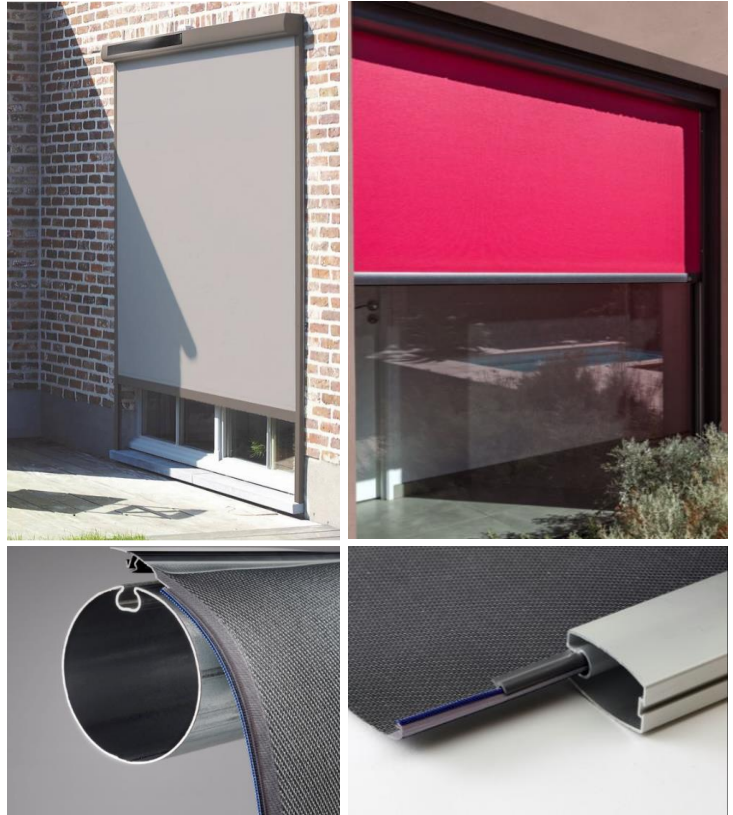

## SYSTEEM ZIP

- **Clipsysteem om de doek aan de as te bevestigen** vermijdt afdrukken en plooiën in het doek
- Bevestigingsprofiel voor doek in de onderlat **zonder zichtbare lasnaden**
- As met eenvoudig demontagesysteem voor gemakkelijke **interventie**

## SCREEN ZIP AUTONOOM



- Werkt op **zonne-energie**
- **Zonder bekabeling, makkelijk te installeren**
- **Geen breekwerk** binnen of buiten voor het plaatsen en aansluiten van de screen
- **De batterij bevindt zich in de geleider en blijft zo eenvoudig bereikbaar**
- **Zonnepaneel, slechts 7 mm dik**, bevestigd zonder zichtbare rivetten of schroeven
- **Werkt 45 dagen** autonoom zonder zonlicht (bij een gebruik van één cyclus van ophalen/neerlaten per dag), **in alle weersomstandigheden van -20°C tot +70°C**
- **Motor Oximo Wirefree** Somfy, de **recentste technologieën verzekeren comfort en veiligheid**  
Geleverd met een SMOOVE-zender

Het zonnepaneel levert genoeg energie bij normale blootstelling aan het daglicht, ongeacht de oriëntatie ten opzichte van de zon

*Tip: om een goede werking te verzekeren moet het volledig oppervlak van het zonnepaneel belicht worden. ( let op voor schaduw van bomen, balkon, dak, enz )*



somfy.



Een autonomie van 45 dagen



Energiebesparing



Temperatuurbeheersing



- ✓ Goede locaties
- ✗ Slechte belichtingen



# PLAATSING



- Binnenisolatie en nieuwbouw

- Binnenisolatie en renovatie



- Dubbele muur




# AFMETINGEN


Breedte (mm)		Hoogte (mm)	
Mini	Maxi	Mini	Maxi
655*	4000	500*	3500

\*screen autonoom : min. breedte van 600mm / min. hoogte 940mm

## KAST



## ZIP GELEIDER



# BEDIENINGEN

## MOTORISERING

- Radiogestuurd IO SOMFY
- Radiogestuurd RTS SOMFY
- Radiogestuurd M-SOFT<sup>2</sup> SOPROFEN
- Bedraad SOMFY
- Bedraad M-SOFT<sup>2</sup> SOPROFEN



\* Volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het SOPROFEN garantieboekje

# KLEUREN


## EFFICIËNTE TECHNISCHE DOEKEN

### Transparante doeken

- Soltis 92 / Soltis 86 / Soltis 88
- Satiné 5500 / Satiné 5501
- Gevlochten 4503

### Verduisterende doeken

- Black Out B92 / B702
- Black Out Satijn 21154



Onze doeken hebben een garantie van 5 jaar

## KADER (KAST, GELEIDER EN ONDERLAT)

- RAL-kleuren
- Uitzicht : structuur, mat, satijn, ...



# DOCUMENTEN



- Tarieven screens



- Productgids



- Catalogus Zonneschermen



- Doorsnede Screen zip
- Staalboek doeken

# ANDERE OPLOSSINGEN

- **Screen C** (geleiding kabel of geleider)
- **Screen Classic** doek in de geleiders (zonder zipsysteem)

